


Spaltpolgetriebemotoren B-Serie Shaded Pole Gear Motor B-Series

Technische Daten / Technical Data:

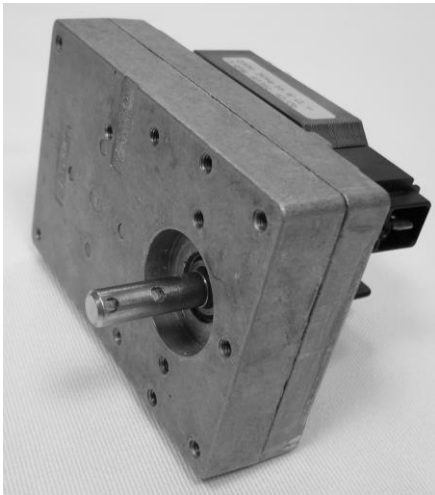

Artikelnummer / Order number	900 339	900 333	902 117
Nennspannung / Rated voltage	230 V AC	230 V AC	115 V AC
Frequenz / Frequency	50 Hz	50 Hz	60 Hz
Drehmoment / Torque	650 Ncm	1000 Ncm	1000 Ncm
Leistungsaufnahme / Power consumption	30 W	30 W	30 W
Lastfreie Drehzahl UpM / No load rotation speed rpm	3,2	1,2	1,5
Drehrichtungen / Rotation directions	rechts right (cw)	rechts right (cw)	rechts right (cw)
Gewicht / Weight	920 g	920 g	920 g
Zulässige Umgebungstemperatur / Permitted ambient temperature	10° bis/to 80°C	10° bis/to 80°C	10° bis/to 80°C

Eigenschaften:

- Selbstanlaufende 2-polige Spaltpolmotoren, zuverlässig und wartungsfrei / Self-starting 2-pole-shaded pole motors, extremely reliable and maintenance free
- Getriebe in Druckgussgehäuse mit Zahnräder aus Polyamid und gehärtetem Sinterstahl / Gear in die casting housing with gear wheels of polyamide and hardened sintered steel
- Netzanschluss über Flachstecker 6,3 x 0,8 mm / Power supply by plug 6.3 x 0.8 mm

Weitere Optionen / Further Options:

- Motoren auch mit anderen Nennspannungen, Drehmomenten und Motorwellen auf Anfrage lieferbar (Mindestmenge 100 Stück) / Motors with other rated voltages, torques and axes are available on demand (min. amount 100 pieces)
- Zubehörkomponenten, wie Montagetraverse, Zahnräder Kupplung, auf Anfrage lieferbar / Accessories like brackets, gearwheels, clutch, etc. are available on demand too.

