Einbau-Uhrenbeweger

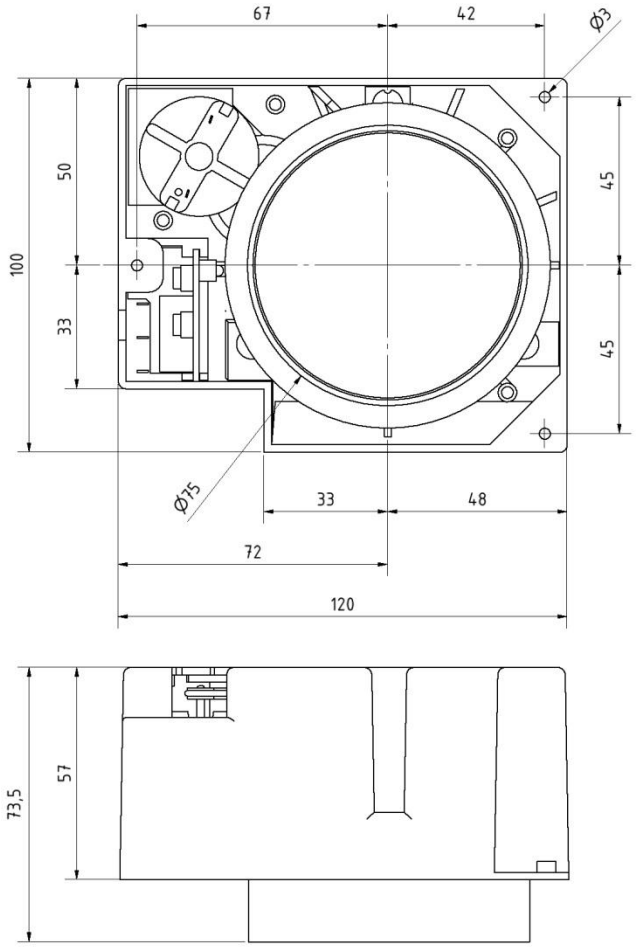
WTM:




WTR:



Maßangaben:







Maßangaben:

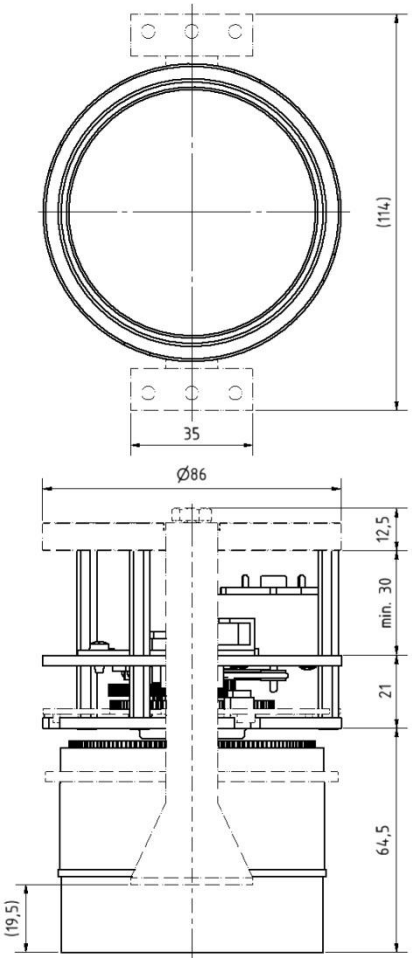

- Extrem flach: Für geringe Einbautiefe geeignet
- Einfach zu befestigen (z.B. mit 3x Schraube)
- „Plug and Play“. Schalter einstecken, Netzadapter Einstecken und Einschalten
- Kein LED-Ring für indirekte Beleuchtung möglich


- Extrem kleiner Ø: Für geringe Fläche
- Einfach zu befestigen mit optionalem Zubehör
- „Plug and Play“. Schalter einstecken, Netzadapter Einstecken und Einschalten
- LED-Ring für indirekte Beleuchtung möglich


Schalter- und Bedienelemente

	Einzel- WTM / WTR	Mehrere WTM / WTR
 **Kippschalter**	✅	✅
 **Wippschalter**	✅	⛔
 **Drehschalter**	✅	✅
 **LED-Bedieneinheit**	✅	⛔
 **Zentralsteuerung**	⛔	✅ **Bis zu 16 WTM** **Nicht für WTR**

 **OLED mit Zubehör**	✅	✅ **Bis zu 36 WTM / WTR**

Zubehör

	WTM	WTR
 **LED-Leucht- und Diffuserring**	⊖	⊕
 **Platte/Traverse für Frontmontage**	⊖	⊕

	WTM / WTR Topf-Innenfläche beflockt (Standard)	WTM / WTR Topf-Innenfläche mit Alcantara bezogen (Zierring erforderlich)
 **Standard-Uhrhaltekissen**	⊕	⊖
 **Chamois-Leder-Uhrhaltekissen**	⊕	⊖
 **H-Form-Uhrhaltekissen Alcantara**	⊖	⊕
 **Zierring U-Form verchromt oder vergoldet**	⊖	⊕
 **Zierring T-Form verchromt oder vergoldet**	⊖	⊕

Einbau-Beispiele

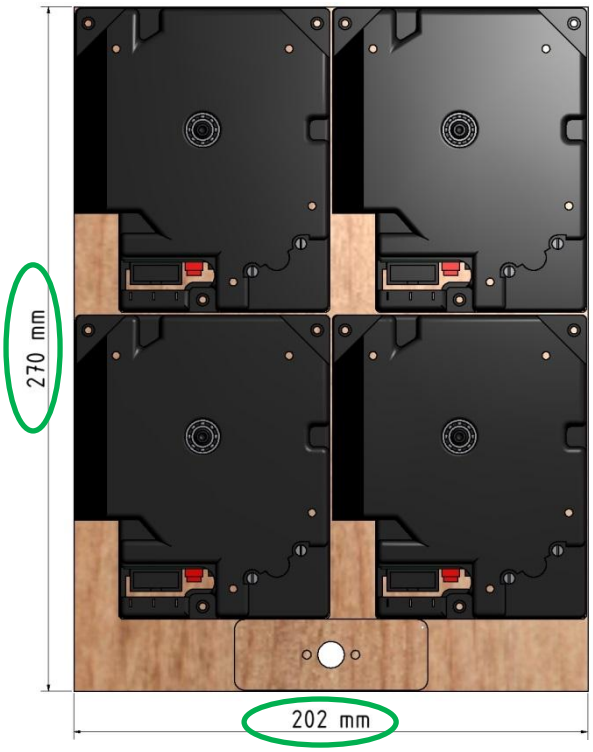
WTM:




WTR:



Kleinster Bauraum am Beispiel
4x WTM mit Aussparung für 1x Drehschalter:



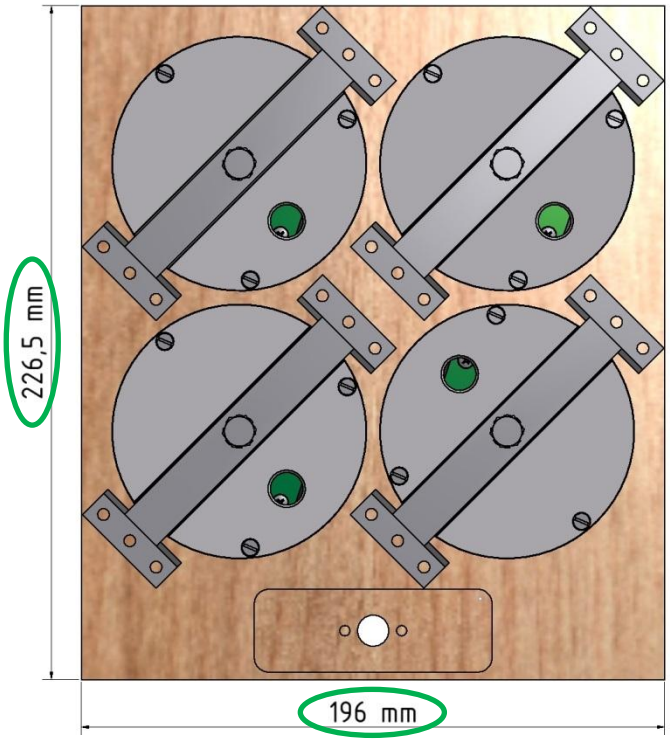Kleinster Bauraum am Beispiel
4x WTR mit Aussparung für 1x Drehschalter:



Hinweis:
Andere Schalter- oder Bedienelemente erfordern einen anderen Platzbedarf als im Beispiel oben dargestellt.

Stand: 2025-10